

Intelligente A3-farveenheder

**RICOH**  
**IM C4500(A)**  
**IM C5500(A)**  
**IM C6000**

Printer  Kopimaskine  Scanner  Fax



Arbejd smartere og mere effektivt med de intelligente enheder IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 – ny teknologi, der er designet til at udvikle og tilpasse sig - ligesom din virksomhed.

**Det er tid til at:**

- Arbejde smartere – med integrerede scanningsprocesser
- Gøre det personligt – med nem adgang til de apps, du bruger mest
- Holde dig opdateret – tilføj nye funktioner efter behov
- Spare på udgifterne – takket være reduceret energiforbrug

Få adgang til vigtige funktionsforbedringer og opgraderinger, når du har brug for det. Boost produktiviteten med problemfri integrering af apps fra vores sikre app-websted til optimering og strømlining af dit workflow. Fokuser på din forretning med vished om, at Ricohs intelligente multifunktionsmaskiner er klar til at opfylde alle dine krav gennem teknologi, der er skalérbar, sikker, bæredygtig og enkel - både nu og i fremtiden.

## Få mere ud af din intelligente enhed:


- Spar tid og strømlin workflowet – med den rette efterbehandlingsløsning til opgaven
- Scan mindre dokumenter med scannerenheden til små papirformater
- Forbedret scannøjagtighed – enhed til registrering af fejlagtig tilførsel af to sider ad gangen
- Forbedret udskriftshåndteringen – med EFI-controller

Udnyt fordelene af et bredt udvalg af efterbehandlings- og papirløsninger, der kan sikre et professionelt udseende og samtidigt opfylde udskrivningsbehovene i mellemstore til store arbejdsgrupper. Miljøvenlige, lave TEC-værdier sikrer reduceret energiforbrug og lavere driftsomkostninger. RICOH Intelligent Support-værktøjer sikrer, at din enheds opetid maksimeres, samtidig med at selvhjælpsværktøjer gør dine teams i stand til at udføre simple reparationer, såsom udskiftning af forbrugsstoffer uden at skulle bruge hjælp fra dyre it-ressourcer.

Med udskrivningshastigheder fra 45 til 60 sider pr. minut står IM C4500(A)/C5500(A)/C6000-enhederne klar til at tilføje værdi til din virksomhed. Det brugervenlige 10,1” Smart Operation Panel med touchskærm har forbedret respons og nye, store ikoner. Indstillingerne kan tilpasses til hver enkelt brugers behov, og med nemmere mobil tilslutning kan brugerne printe eller scanne til kontornetværket eller skyen fra deres smartenhed. Der er desuden indbygget understøttelse af NFC, AirPrint\* eller Mopria.

- Produktion af professionelle flyers med indbygget multifalseenhed
- Reducerede udgifter til outsourcing – da du internt kan producere tryksager i høj kvalitet
- Effektivt arbejde og reduceret behov for indgreb fra brugeren – takket være udvidet papirkapacitet
- Øget opetid og ydelse – med RICOH Intelligent Support

## IM C4500(A)/IM C5500(A) hardwarekonfiguration

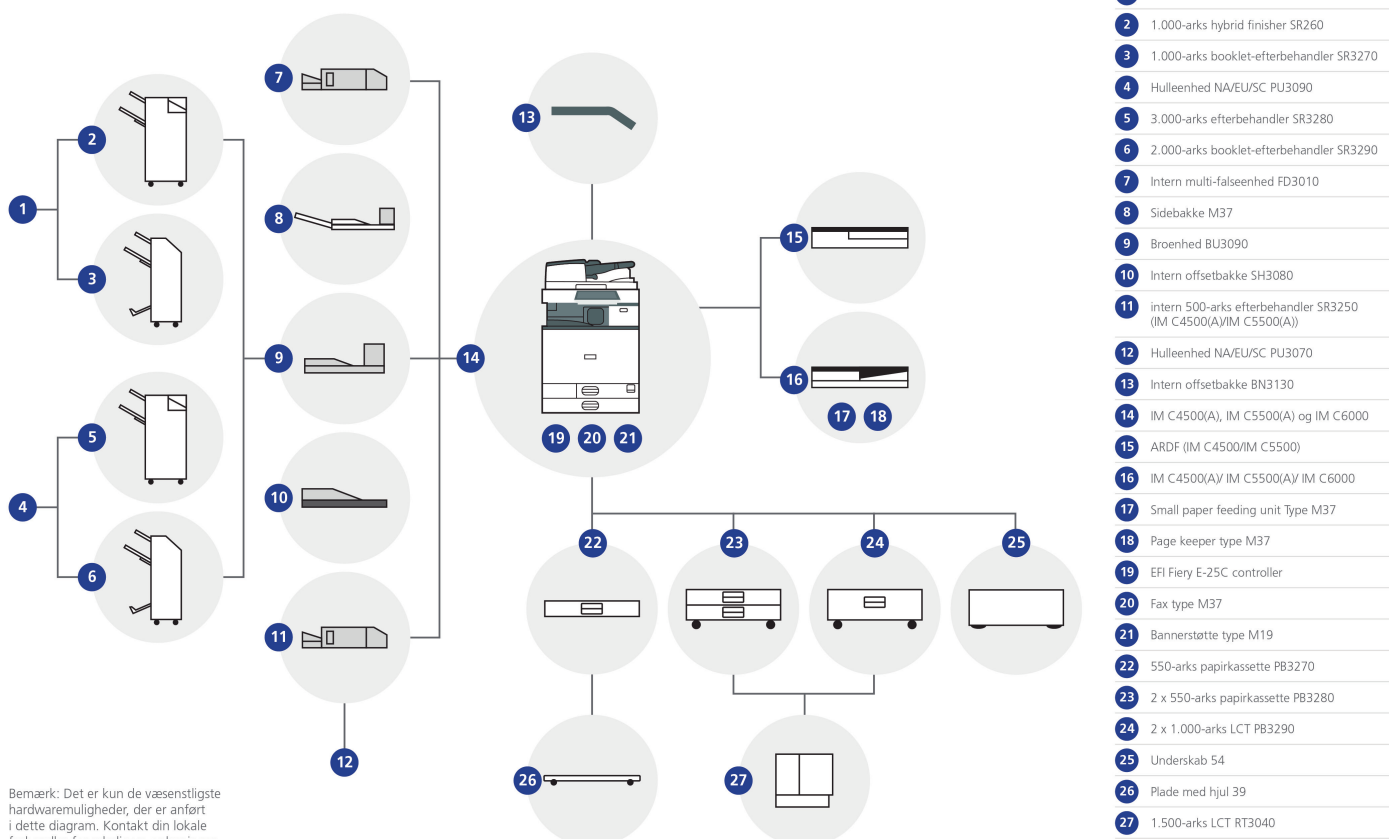

# RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## HOVEDSPECIFIKATIONER

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
<b>GENERELT</b>					
Opvarmningstid			21 sekunder		
Første udskrift: s/h	4 sekunder	4 sekunder	3,1 sekunder	3,1 sekunder	3,1 sekunder
Første udskift: fuldfarve	5,7 sekunder	5,7 sekunder	4,6 sekunder	4,6 sekunder	4,6 sekunder
Printhastighed	45 s min.	45 s min.	55 s min.	55 s min.	60 s min.
Hukommelse: std.			2 GB		
Hukommelse: maks.			4 GB		
Harddisk: std.			320 GB		
Harddisk: maks.			320 GB		
ARDF-kapacitet			100 ark		
SPDF-kapacitet			220 ark		
Vægt	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Mål: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Strømkilde			220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
<b>KOPIMASKINE</b>					
Seriekopiering			Op til 999 kopier		
Opløsning	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom			Fra 25% til 400% i trin af 1%		
<b>PRINTER</b>					
CPU			ApolloLake E3940 1,6 GHz		
Printersprog: standard			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)		
Printersprog: ekstraudstry			Ægte Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct fra Adobe®		
Printopløsning: maks.			1.200 x 1.200 dpi		
Netværksinterface: standard			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
Netværksinterface: ekstraudstry			Tovejs IEEE 1284, Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ekstra NIC (2. port)		
Mobilprint			Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows®-miljøer			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Mac OS-miljøer			Macintosh OS X Native v10.11 eller nyere		
UNIX-miljøer			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP® R/3®-miljøer			SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Andre understøttede miljøer			IBM iSeries		
<b>SCANNER</b>					
Scanningshastighed: ARDF			80 s/min. (200/300 dpi)		
Scanningshastighed: SPDF			120 s/min.(simplex)/240 s/min. (duplex)		
Opløsning: maks.			1.200 dpi		
Filformater			Enkelt-sided TIFF, Enkelt-sided JPEG, Enkelt-sided højkomprimeret PDF, Enkelt-sided PDF/A, Flersided TIFF, Flersided PDF, Flersided højkomprimeret PDF, Flersided PDF/A		
Scanningstilstand			E-mail, Mappe, USB, SD-kort		
<b>FAX</b>					
Kredsløb			PSTN, PBX, PSTN, PBX		
Transmissionshastighed			2 sekunder		
Modemhastighed: maks.			33,6 Kbps		
Opløsning: std.			8x3,85 linjer/mm, 200x100 dpi		
Opløsning: maks.			16x15,4 linjer/mm, 400x400 dpi		
Komprimeringsmetode			MH, MR, MMR, JBIG		
Scanningshastighed	81 s min.	68 s min.	81 s min.	68 s min.	81 s min.
Hukommelse: std.			4 MB, (320 sider)		
Hukommelse: maks.			60 MB, (4.800 sider)		
<b>PAPIRHÅNDBLING</b>					
Anbefalet papirformat			Standardkassette(r):SRA3A3A4A5A6B4B5B6Kuverter Ekstrakassette(r):SRA3A3A4A5A6B4B5B6Kuverter Bypassbakke:SRA3A3A4A5A6B4B5B6KuverterBrugerdefinerede formater		
Papirkapacitet: std.			1.200 ark		
Papirkapacitet: maks.			4.700 ark		
Outputkapacitet: std.			500 ark		
Outputkapacitet: maks.			3.625 ark		
Papirvægt			Kassetter: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Bypass: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Duplex: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )		
Papirtyper			Almindeligt papir, Genbrugspapir, Specielt papir, Farvet papir, Brevhovedpapir, Karton, Fortrykt papir, Kontraktpapir, Bestroget papir, Kuverter, Bestroget papir, Labelark, Transparenter		
<b>MILJØ</b>					
Strømförbrug: maks.			Mindre end 1.850 W		
Strømförbrug i drift: S/H	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Strømförbrug i drift: Fuldfarve	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Strømförbrug: klartlist.			Mindre end 59 W		
Strømförbrug: dvale			Mindre end 0,62 W		
TEC*	0,52 kWh/uge	0,52 kWh/uge	0,71 kWh/uge	0,71 kWh/uge	0,76 kWh/uge

\* Det er en referenceværdi, der er baseret på ENERGY STAR version 3.0 testmetoden.

# RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## HOVEDSPECIFIKATIONER

EKSTRAUDSTYR	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
1x 550-arks kassette		Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2x 550-arks kassette		Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2.000-arks papirmagasin		Papirformat: (A4), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
1.500-arks sidemagasin		Papirformat: (A4, B5), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
1.000-arks hybrid-efterbehandler		Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1.000 ark, Hæftkapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 Staples)			
3.000-arks efterbehandler		Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stablekapacitet: (3.000 ark), Hæftkapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 klammer, Øverst på skrå)			
1.000-arks booklet-efterbehandler		Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stablekapacitet: (1.000 ark), Hæftkapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 klammer, Booklet)			
2.000-arks booklet-efterbehandler		Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stablekapacitet: (2.000 ark), Hæftkapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A3, A4, A5, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 klammer, Booklet)			
500-arks intern efterbehandler		Papirformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Stablekapacitet: (500 ark), Hæftkapacitet: (50 ark), Formater for hæftning: (A4, A5, B4, B5), Papirvægt for hæftning: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Hæftepositioner: (Øverst, Nederst, 2 klammer)			
Intern offsetbakke		Bakkekcapacitet: (250 ark), Papirformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Intern bakke		Bakkekcapacitet: (125 ark), Papirformat: (A3, A4, A5, B4), Papirvægt: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			

### ANDET EKSTRAUDSTYR

Faxenhed, G3-interface, Faxtilslutningsenhed, Faxhukommelsesenhed, underskab, plade med hjul, VM-kort, Hukommelsesenhed, Sidebakke, Bannerstøtte, Hulleenhed, Intern falseenhed, IPDS-enhed, Kort til direkte print fra kamera, Ægte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Enhedsserver, Filformatkonvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Dataoverskrivning, Bakke til små formater, Page keeper, Kassetteforlænger, ADF-håndtag, Tastaturbeslag, Tællerinterface, Beslag til nøgletæller, NFC-kortlæser, Indbygget kortlæser, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### FORBRUGSSTOFFER

Toner: sort	33.000 sider
Toner: cyan/magenta/gul	22.500 sider
Consumable yield based on 4p/j 5% coverage on A4	

\*Airprint-certificering vil være tilgængelig i 2019.



RICOH @Remote

